
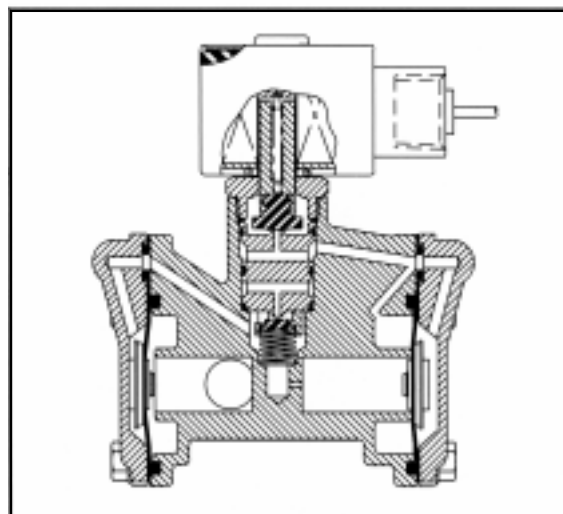


特点

- 隔膜提升阀,适用于控制空气，惰性气体和液体
- 大通径，大流量
- 能用于控制大型执行机构，能快速关闭大型控制阀
- 弹性体阀座，密闭性好。
- 可任意位置安装

结构

和介质接触的电磁阀零、部件	
阀体	黄铜
密封件，阀盘	NBR (丁腈橡胶)
膜片组件	NBR (丁腈橡胶)
阀芯套管	305 不锈钢
阀芯，嵌帽	430F 不锈钢
阀芯弹簧	302 不锈钢和 17-7PH 不锈钢
屏蔽线圈	铜
先导阀座和隔膜托架	CA

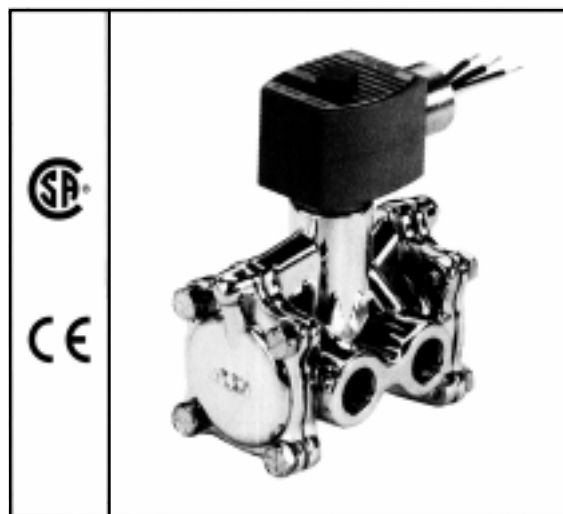

电气

标准线圈 绝缘等级	额定功率、功耗				备用线圈零件型号			
	DC W	AC W	VA 维持	VA 启动	通用		防爆	
					AC	DC	AC	DC
F	10.6	6.1	16	30	238210	238310	238214	238314
F	22.6	17.1	40	70	238610	238710	238614	238714

标准电压：24,120,240,480VAC, 60Hz (或 110,220VAC/50Hz)；6,12,24,120, 240VDC。订货时，须特别注明电压。其他电压等级可按需提供

额定环境温度范围：

AC：0℃至 52℃

AC：0℃至 40℃

详见技术章节

认可：

CSA 认证。满足 CE 规范

详见技术章节

线圈外壳

标准：Types 1,2,3,3S,4 和 4x 防水型

选项：Types 3,3S,4,4X,6,6P,7 和 9 防爆、防水型（订货时，型号前加前缀“EF”）。其他可选项请参照选项特点章节

重要：

压力和排放口间须维持一个最小操作压差。供气管和排放管须为全流量，无节流。


ASCO 流量控制和其他相似的阀只允许安装于气缸管道中。

规格（公制）

管径 (ins.)	通径 (mm)	流量 系数 (m³/h)	操作压差(bar)					最高介质温度 ℃		黄铜阀体	结构 参考号	额定功率 / 线圈 绝缘等级 ^②	
			最小 ^①	最大(AC)		最大(DC)						AC	DC
				空气/ 惰性气体	水	空气/ 惰性气体	水	型号	AC	DC			
常闭（失电时关闭）													
3/8	16	2.57	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G54	1	6.1/F	10.6/F
3/8	16	2.14	0.7	17	17	17	17	81	48	8316G14	2	17.1/F	22.6/F
1/2	16	2.74	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G64	1	6.1/F	10.6/F
1/2	16	2.74	0.7	17	17	17	17	81	48	8316G24	2	17.1/F	22.6/F
3/4	17	4.11	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G74	3	6.1/F	10.6/F
3/4	17	4.11	0.7	17	17	17	17	81	48	8316G44	4	17.1/F	22.6/F
1	25	10.71	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G34	5	6.1/F	10.6/F
常开（失电时开启）													
3/8	16	2.14	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G56	1	6.1/F	10.6/F
3/8	16	2.14	0.7	17	17	17	17	81	48	8316G16	2	17.1/F	22.6/F
1/2	16	2.74	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G66	1	6.1/F	10.6/F
1/2	16	2.74	0.7	17	17	17	17	81	48	8316G26	2	17.1/F	22.6/F
3/4	17	4.11	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G76	3	6.1/F	10.6/F
3/4	17	4.11	0.7	17	17	17	17	81	48	8316G46	4	17.1/F	22.6/F
1	25	10.71	0.7	10	9	9	9	81	48	8316G36	5	6.1/F	10.6/F
注：①要求的最小操作压差为：1bar，阀应排放到0bar大气中 ②当电源为50Hz时，6.1/F线圈的额定功率为8.1W													

结构参考号		H	K	L	P
1	mm	129	78	70	100
2	mm	134	80	70	105

Technical drawing of a valve assembly. The drawing shows a side view of the valve with a handle on the left and a bonnet on the right. Dimensions are indicated by vertical lines on the right side: 'P' for the height from the base to the top of the bonnet, 'K' for the height from the base to the center of the valve body, and 'H' for the total height from the base to the top of the handle. A label '1/2 NPT' points to the bonnet. A label 'NPT 3 处' points to the three NPT ports on the valve body. A dimension '1.61 [41]' is shown on the left side, indicating the distance from the base to the center of the valve body.

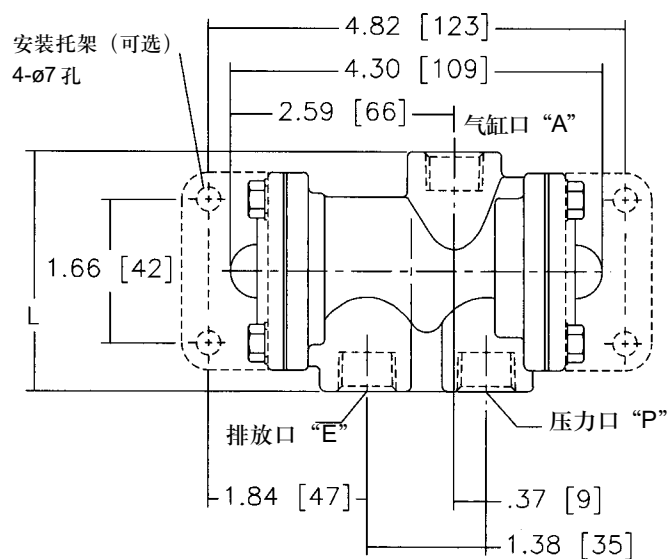

尺寸: (mm)

结构参考号		A	B	C	H	K	L	M	N	P	R	W
3	mm	41	36	42	153	88	86	55	13	110	13	84
4	mm	41	36	42	157	90	86	55	13	114	13	84
5	mm	X	46	X	168	94	113	71	22	116	44	135

结构参考号:3,4,5

安装托架 (可选)
4- $\varnothing 7$ 孔
仅限于 3/4 管径

流程图

